


ART. 92

Valvola per azoto

Valve for nitrogen

Vanne pour azote

Ventil für Stickstoff

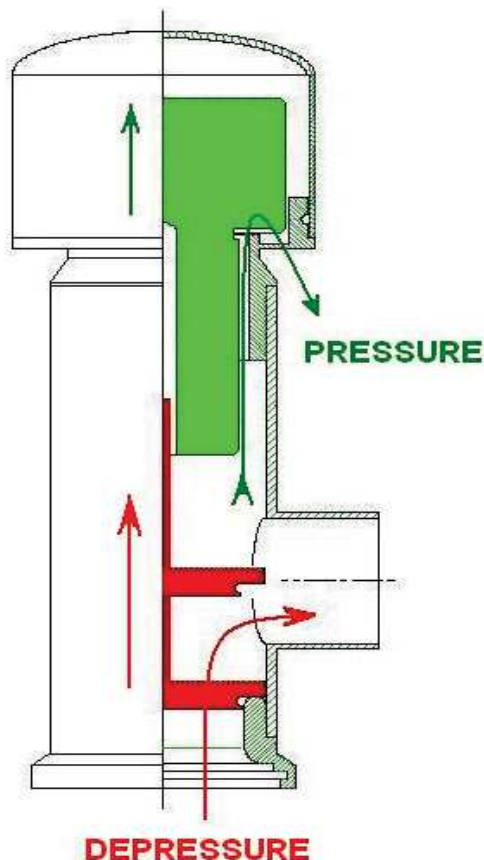

| PRODOTTO FORGIATO / FORGED PRODUCT / PRODUIT FORGÉ / SCHMIEDEPRODUKT | |
|---|--|
| Dimensioni std* / std size / dimension std / std Größe | DA DN 40 A DN 50 |
| Attacchi / connections / bouts / ende | SALDARE, FILETTATI, GAROLLA, CLAMP |
| Norme / Norms / normes / normen | DIN, SMS, BS RJT, IDF ISS, TRI-CLAMP, GAROLLA, GAS |
| Materiale / material / matériel / material | AISI 304L, AISI 316L |
| Finitura STD** / std finishing / std finissage / Finishing std | LUCIDA ESTERNO - SATINATA INTERNO (Ra<1,6 µ) |
| TARATURA STD IN PRESSIONE IN BAR | 0,07 |
| TARATURA STD IN DEPRESSIONE IN BAR | -0,005 |
| Range di temp.***, range of temp., temp. d'exercice, betriebstemperatur | -10° + 90° |

NOTE: * DIMENSIONI FUORI STANDARD SONO POSSIBILI SU RICHIESTA
 ** FINITURE DIVERSE SONO POSSIBILI SU RICHIESTA
 *** LE TEMPERATURE POSSIBILI DIPENDONO DAL MATERIALE DELLE GUARNIZIONI UTILIZZATE